

RUOTA TAGLIAERBA CON MOLLA DI TORSIONE


Optional per trinciatrici

RUOTA TAGLIAERBA IDRAULICA CON SPOSTAMENTO MECCANICO A MOLLA PER TR8 -TR8V - TR9 - TR9V - TR10 - TR10V

La ruota tagliaerba permette una ottima pulizia di erba in modo interfilare, lavorando tra le piante.
Consente di ottenere un residuo finemente tagliato.
É disponibile anche nella versione con tastatore idraulico.

Sono disponibili due modelli:

- **RTE D.450 MT** con **diametro di 45 cm**
- **RTE D.670 MT** con **diametro di 67 cm**

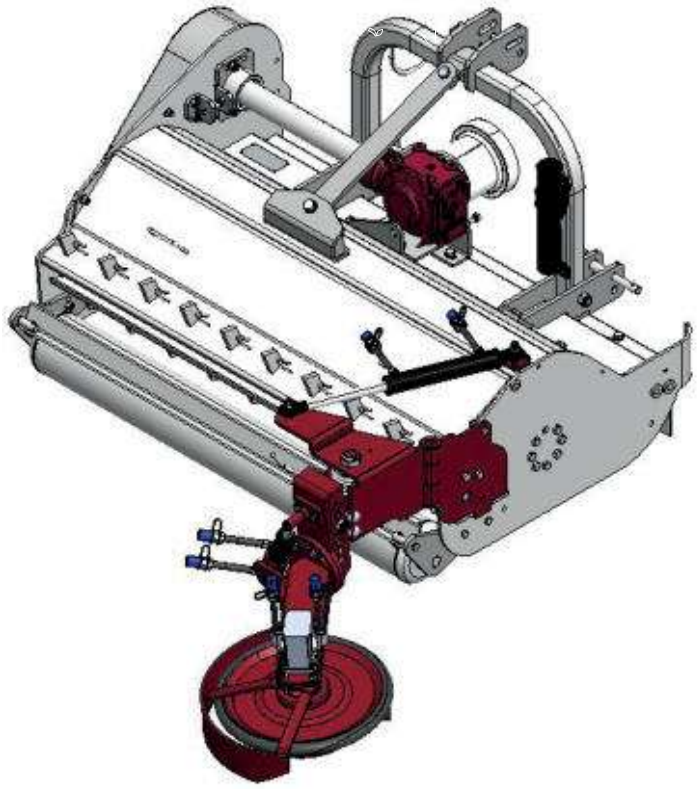

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Kit di attacco a scelta per i modelli:
   - TR8 / TR8V
   - TR9 / TR9V
   - TR10 / TR10V
2. Sistema di richiamo ruota manuale

RICHIESTE - OPTIONAL


- Impianto idraulico indipendente a leva, composto da distributore, pompa e serbatoio (fortemente consigliato)
- Kit richiamo della ruota tagliaerba tramite pistone idraulico (da alimentazione trattrice)
- Kit di inclinaizone ruota tagliaerba tramite pistone idraulico (da alimentazione trattrice)

N.B.

- Per il funzionamento della ruota tagliaerba con i relativi accessori sono necessarie due coppie di prese idrauliche doppio effetto. Qualora si utilizzi un trinciasarmenti con spostamento idraulico, sono necessarie 3 coppie di prese doppio effetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE


RUOTA TAGLIAERBA MOLLA DI TORSIONE

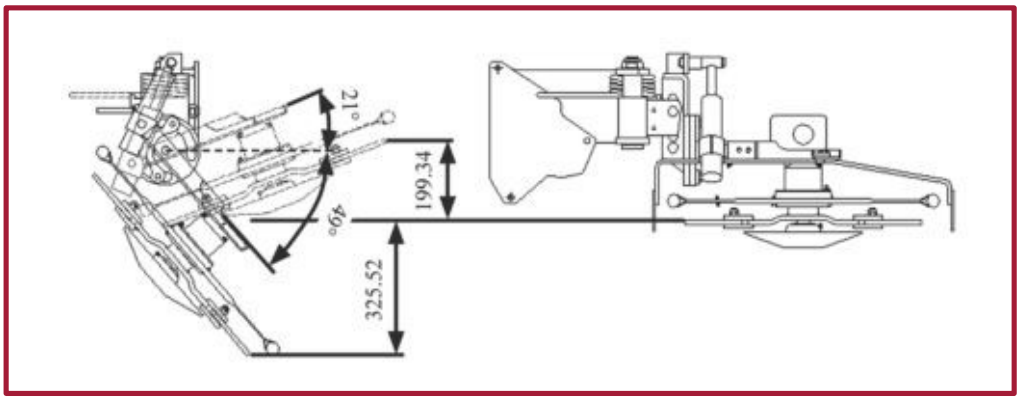

- Ruota tagliaerba interfilare con pistoncino regolazione inclinazione



- Ruota tagliaerba interfilare a molla con pistone di richiamo



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.



RUOTA TAGLIAERBA CON TASTATORE IDRAULICO


Optional per trinciatrici

RUOTA TAGLIAERBA IDRAULICA CON SPOSTAMENTO IDRAULICO PER TR8 -TR8V - TR9 - TR9V - TR10 - TR10V

La ruota tagliaerba permette una ottima pulizia di erba in modo interfilare, lavorando tra le piante.
Consente di ottenere un residuo finemente tagliato.
É disponibile nella versione con molla di torsione.

É disponibile un modello:

- **RTE D.670 TI** con **diametro di 67 cm**

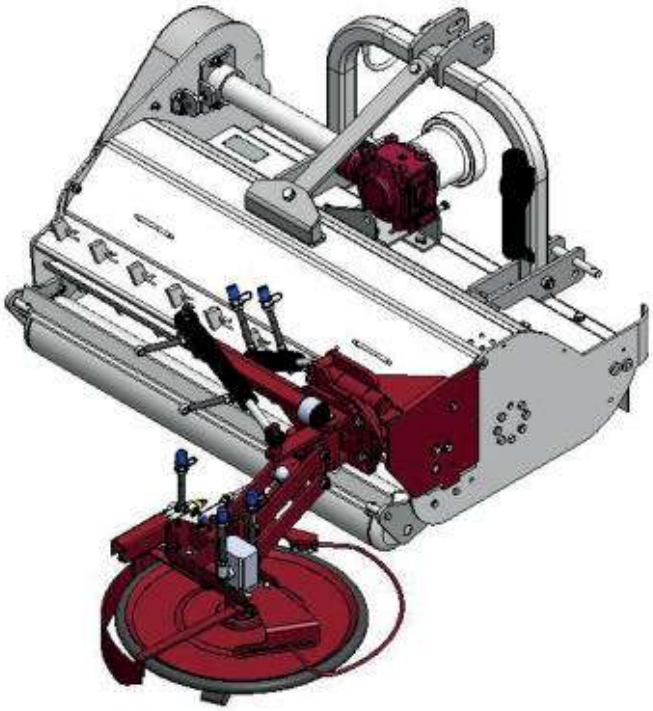

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Kit di attacco a scelta per i modelli:
   - TR8 / TR8V
   - TR9 / TR9V
   - TR10 / TR10V
2. Pistone richiamo ruota tagliaerba con comando alla presa di potenza idraulica del trattore

RICHIESTE - OPTIONAL


- Impianto idraulico indipendente, composto da coppia di distributori, pompa doppia, serbatoio (fortemente consigliato)
- scambiatore di calore con raffreddamento a ventola per impianto idraulico (consigliato)
- Kit di regolazione verticale ruota tagliaerba tramite pistone idraulico (da alimentazione trattrice)
- Kit di inclinaizone ruota tagliaerba tramite pistone idraulico (da alimentazione trattrice)

N.B.


- Per il funzionamento della ruota tagliaerba con i relativi accessori sono necessarie due coppie di prese idrauliche doppio effetto. Qualora si utilizzi un trinciasarmenti con spostamento idraulico, sono necessarie 3 coppie di prese doppio effetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE


RUOTA TAGLIAERBA TASTATORE IDRAULICO

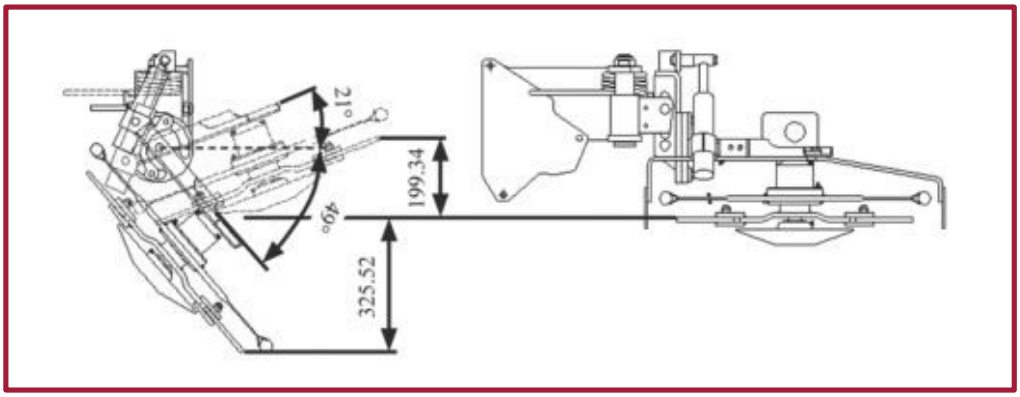

- Ruota tagliaerba interfilare con pistoncino regolazione inclinazione

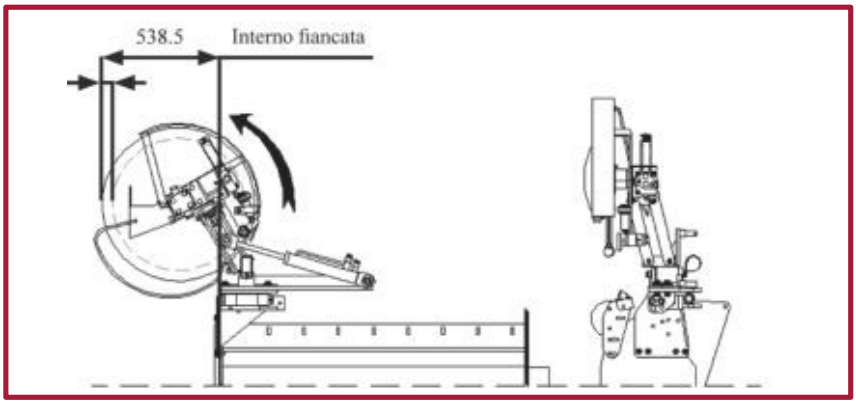

- Ruota tagliaerba interfilare con tastatore



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.