

SERIE **105 - 105 F - 105 V**

hp 24-45 / kW 18-35

VANGATRICE MEDIA
CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

La serie 105 comprende macchine con caratteristiche di gamma medie, e risultano ideali per essere utilizzate per la lavorazione nei vigneti, frutteti, in orticoltura ecc., anche in condizioni di terreno duro. Sono dotate di cambio a leva a 3 velocità ad ingranaggi e di slitte di regolazione della profondità di lavoro, interne o esterne.






CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ



APPOGGI ESTERNI TELAIO

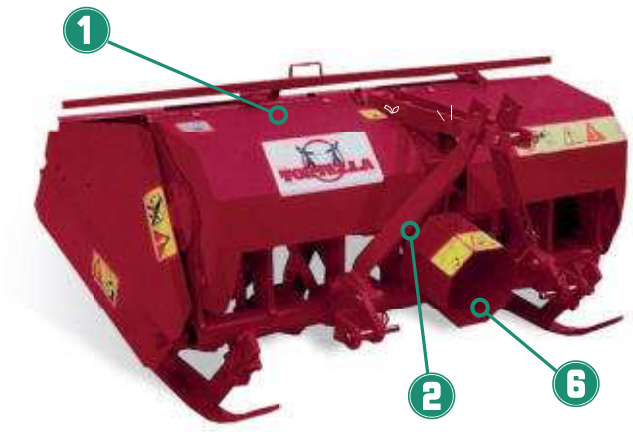



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Attacco a 3 punti
3. Rastrello
4. Slitte regolatrici di profondita interne o esterne
5. Cambio a leva a 3 velocità
6. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
7. Appoggi esterni telaio
8. Spostamento idraulico 20 cm a sx e 20 cm a dx (mod.105V)
9. Spostamento idraulico 40 cm a dx (mod.105F)

RICHIESTE - OPTIONAL

- Porta livellatrice in sostituzione del rastrello da 100 a 145
- Prolunghe al sollevatore
- Giunto cardanico con frizione
- Presa di forza posteriore
- Presa di forza con rotazione a 1000 giri/min

CARATTERISTICHE TECNICHE 105 - 105 F - 105 V

hp 24-45 / kW 18-35

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		NUMERO TOTALE VANGHETTE	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	n.	Kg	lib
105 - MODELLO FISSO															
105-100	99	39	92	36	46	46	18	18	25/35	18/26	25	10	4	355	781
105-120	132	52	124	49	62	62	24	24	30/35	22/26	25	10	6	460	1012
105-130	136	53	130	51	65	65	26	26	30/35	22/26	25	10	6	500	1100
105-145	151	59	140	55	70	70	28	28	30/35	22/26	25	10	6	520	1144
105-170	177	70	168	66	84	84	33	33	35/45	26/35	25	10	8	600	1320
115-130	136	53	130	51	45	85	18	33	30/35	22/26	25	10	6	500	1100
105 F - MODELLO CON SPOSTAMENTO IDRAULICO 40 CM SOLO A DX															
105-100 F	99	39	92	36	46	46	18	18	25/35	18/26	25	10	4	355	781
105-120 F	132	52	124	49	62	62	24	24	30/35	22/26	25	10	6	460	1012
105-130 F	136	53	130	51	65	65	26	26	30/35	22/26	25	10	6	500	1100
105-145 F	151	59	140	55	70	70	28	28	30/35	22/26	25	10	6	520	1144
105-170 F	177	70	168	66	84	84	33	33	35/45	26/35	25	10	8	600	1320
105 V - MODELLO CON SPOSTAMENTO IDRAULICO 20 CM SX E 20 CM DX															
105-100 V	99	39	92	36	46	46	18	18	25/35	18/26	25	10	4	355	781
105-120 V	132	52	124	49	62	62	24	24	30/35	22/26	25	10	6	460	1012
105-130 V	136	53	130	51	65	65	26	26	30/35	22/26	25	10	6	500	1100
105-145 V	151	59	140	55	70	70	28	28	30/35	22/26	25	10	6	520	1144
105-170 V	177	70	168	66	84	84	33	33	35/45	26/35	25	10	8	600	1320

© Copyright 02/11/2022 - Rev. 02/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.