

SERIE **205**

hp 30-75 / kW 22-55

VANGATRICE PESANTE
CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ


La serie 205 comprende macchine che si collocano nella gamma pesante, e sono adatte ad essere impiegate in tutti i tipi di coltura. La configurazione e la robustezza della struttura consentono di raggiungere buone profondità di lavoro e di evitare intasamenti di terreno in condizioni di elevata umidità. Sono dotate di cambio a leva a 3 velocità ad ingranaggi.




CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ



APPOGGI ESTERNI TELAIO

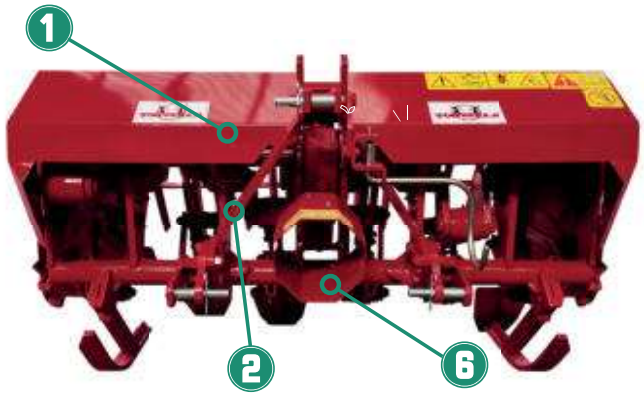

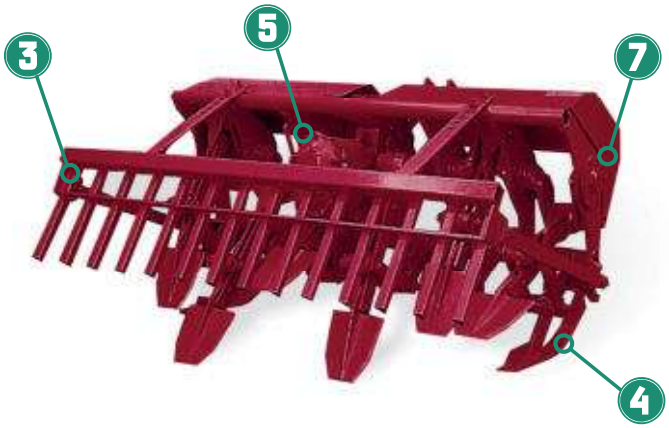

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Attacco a 3 punti
3. Rastrello
4. Slitte regolatrici di profondita interne o esterne
5. Cambio a leva a 3 velocità
6. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
7. Appoggi esterni telaio

RICHIESTE - OPTIONAL


- Porta livellatrice in sostituzione del rastrello
- Ruote regolatrici di profondità per modelli 170-190-200
- Ruote di trasferimento
- Differenza vangatrice per carciofi modello 170
- Presa di forza con rotazione a 1000 giri/min
- Presa di forza posteriore
- Giunto cardanico con frizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

205
hp 30-75 / kW 22-55

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO FISSO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		NUMERO TOTALE VANGHETTE	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	n.	Kg	lib
205-100	109	43	100	39	50	50	20	20	30/50	22/36	30	12	4	420	924
205-120	133	52	120	47	60	60	24	24	30/70	22/52	30	12	6	550	1210
205-135	144	57	137	54	68	69	27	27	35/70	25/52	30	12	6	581	1278
205-145	152	60	145	57	72	73	28	29	35/70	25/52	30	12	6	600	1320
205-160	162	64	155	61	77	78	30	31	35/70	25/52	30	12	6	620	1364
205-165	173	68	165	65	82	83	32	33	35/70	25/52	30	12	6	630	1386
205-170	180	71	175	69	87	88	34	35	35/75	25/56	30	12	8	760	1672
205-190	195	77	190	75	95	95	37	37	50/75	36/56	30	12	8	820	1804
205-200	209	82	200	79	100	100	39	39	50/75	36/56	30	12	8	880	1936
215-145	152	60	145	57	55	90	22	35	35/70	25/52	30	12	6	600	1320



© Copyright 02/11/2022 - Rev. 02/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.



SERIE **205 F - 205 V**

hp 30-75 / kW 22-55

VANGATRICE PESANTE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO E CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

La serie 205 comprende macchine che si collocano nella gamma pesante, e sono adatte ad essere impiegate in tutti i tipi di coltura. La configurazione e la robustezza della struttura consentono di raggiungere buone profondità di lavoro e di evitare intasamenti di terreno in condizioni di elevata umidità. Sono dotate di cambio a leva a 3 velocità ad ingranaggi.



CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ



APPOGGI ESTERNI TELAIO





EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a 3 punti
- Rastrello
- Slitte regolatrici di profondita interne o esterne
- Cambio a leva a 3 velocità
- Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
- Appoggi esterni telaio
- Spostamento idraulico 20 cm a sx e 20 cm a dx (mod.205V)
- Spostamento idraulico 40 cm a dx (mod.205F)

RICHIESTE - OPTIONAL

- Porta livellatrice in sostituzione del rastrello
- Ruote regolatrici di profondità per modelli 170-190-200
- Ruote di trasferimento
- Differenza vangatrice per carciofi modello 170
- Presa di forza posteriore
- Presa di forza con rotazione a 1000 giri/min
- Giunto cardanico con frizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

205 F - 205 V
hp 30-75 / kW 22-55

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		NUMERO TOTALE VANGHETTE	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	n.	Kg	lib
205 F - MODELLO CON SPOSTAMENTO IDRAULICO 40 CM SOLO A DX															
205-100 F	109	43	100	39	50	50	20	20	30/50	22/36	30	12	4	420	924
205-120 F	133	52	120	47	60	60	24	24	30/70	22/52	30	12	6	550	1210
205-135 F	144	57	137	54	68	69	27	27	35/70	25/52	30	12	6	581	1278
205-145 F	152	60	145	57	72	73	28	29	35/70	25/52	30	12	6	600	1320
205-160 F	162	64	155	61	77	78	30	31	35/70	25/52	30	12	6	620	1364
205-165 F	173	68	165	65	82	83	32	33	35/70	25/52	30	12	6	630	1386
205-170 F	180	71	175	69	87	88	34	35	35/75	25/56	30	12	8	760	1672
205-190 F	195	77	190	75	95	95	37	37	50/75	36/56	30	12	8	820	1804
205-200 F	209	82	200	79	100	100	39	39	50/75	36/56	30	12	8	880	1936
205 V - MODELLO CON SPOSTAMENTO IDRAULICO 20 CM SX E 20 CM DX															
205-100 V	109	43	100	39	50	50	20	20	30/50	22/36	30	12	4	420	924
205-120 V	133	52	120	47	60	60	24	24	30/70	22/52	30	12	6	550	1210
205-135 V	144	57	137	54	68	69	27	27	35/70	25/52	30	12	6	581	1278
205-145 V	152	60	145	57	72	73	28	29	35/70	25/52	30	12	6	600	1320
205-160 V	162	64	155	61	77	78	30	31	35/70	25/52	30	12	6	620	1364
205-165 V	173	68	165	65	82	83	32	33	35/70	25/52	30	12	6	630	1386
205-170 V	180	71	175	69	87	88	34	35	35/75	25/56	30	12	8	760	1672
205-190 V	195	77	190	75	95	95	37	37	50/75	36/56	30	12	8	820	1804
205-200 V	209	82	200	79	100	100	39	39	50/75	36/56	30	12	8	880	1936

© Copyright 02/11/2022 - Rev. 02/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.