

SERIE **305 - 305 F - 305 V**

hp 50-110/kW 36-81

VANGATRICE PESANTE RINFORZATA CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

La serie 305 è costituita da macchine di tipo pesante rinforzato, di grande affidabilità, impiegabili per eseguire la vangatura in presenza di elevato grado di difficoltà del terreno. Comprende modelli con larghezza di lavoro fino a 3 m, con cambio a leva a 3 velocità ad ingranaggi.




CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ




APPOGGI ESTERNI TELAIO



SUPPORTI CON 4 CUSCINETTI

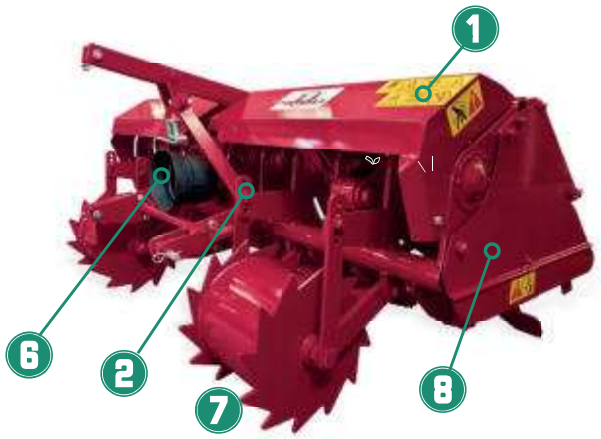

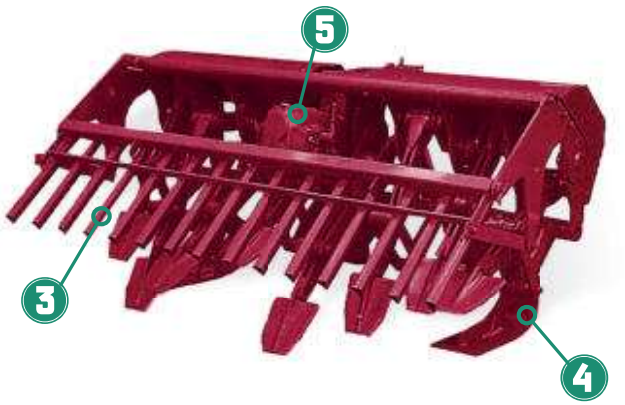

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Attacco a 3 punti
3. Rastrello
4. Slitte regolatrici di profondita per modelli 150/170/190/200
5. Cambio a leva a 3 velocità
8. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
7. Ruote regolatrici di profondità per modelli 230/250/300
8. Appoggi esterni al telaio
- Spostamento idraulico 20 cm a sx e 20 cm a dx (mod.305V)
- Spostamento idraulico 40 cm a dx (mod.305F)

RICHIESTE - OPTIONAL

- Porta livellatrice in sostituzione del rastrello
- Ruota di trasferimento per modelli 150-170
- Ruote regolatrici di profondità per modelli 170-200
- Differenza vangatrice per carciofi solo modelli 170-190
- Spostamento idraulico 20 cm sinistra e 20 cm destra per modelli da 150 a 200
- Spostamento idraulico 40 cm solo a destra per modelli da 150 a 200
- Presa di forza posteriore
- Presa di forza con rotazione a 1000 giri/min
- Giunto cardanico con frizione
- Piastre 3° punto allungate per trattori con PTO corta

CARATTERISTICHE TECNICHE 305 - 305 F - 305 V

hp 50-110 / kW 36-81

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		NUMERO TOTALE VANGHETTE	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	n.	Kg	lib
305 MODELLO FISSO															
305-150	158	62	150	59	75	75	30	30	50/90	36/67	30	12	6	675	1485
305-170	184	72	175	69	87	88	34	35	50/90	36/67	30	12	8	880	1936
305-190	196	77	190	75	95	95	37	37	50/100	36/74	30	12	8	900	1980
305-200	212	83	205	81	102	103	40	41	55/100	42/74	30	12	8	927	2039
305-230	236	93	230	90	115	115	45	45	70/110	51/81	30	12	10	1190	2618
305-250	265	103	255	100	127	128	50	50	70/110	51/81	30	12	10	1250	2750
305-300	314	123	300	118	150	150	59	59	90/110	66/81	30	12	12	1498	3296
315-150	158	62	150	59	60	90	24	35	50/90	36/67	30	12	6	675	1485
305 F - MODELLO CON SPOSTAMENTO IDRAULICO 40 CM SOLO A DX															
305-150 F	158	62	150	59	75	75	30	30	50/90	36/67	30	12	6	675	1485
305-170 F	184	72	175	69	87	88	34	35	50/90	36/67	30	12	8	880	1936
305-190 F	196	77	190	75	95	95	37	37	50/100	36/74	30	12	8	900	1980
305-200 F	212	83	205	81	102	103	40	41	55/100	42/74	30	12	8	927	2039
305 V - MODELLO CON SPOSTAMENTO IDRAULICO 20 CM SX E 20 CM DX															
305-150 V	158	62	150	59	75	75	30	30	50/90	36/67	30	12	6	675	1485
305-170 V	184	72	175	69	87	88	34	35	50/90	36/67	30	12	8	880	1936
305-190 V	196	77	190	75	95	95	37	37	50/100	36/74	30	12	8	900	1980
305-200 V	212	83	205	81	102	103	40	41	55/100	42/74	30	12	8	927	2039

© Copyright 02/11/2022 - Rev. 02/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.