


SERIE **E6**

hp 100-200/ kW 73-148


ERPICE ROTANTE PESANTE CON CAMBIO DI VELOCITÀ


Gli erpici della serie E6 sono particolamente resistenti ed affidabili e destinati ad operare con trattori di potenza medio-alta. Sono muniti di rullo a spuntoni, a gabbia, Packer o a spirale di serie. Dotati di cambio a quattro velocità, hanno fiancate laterali mobili, attacco a tre punti con bracci oscillanti regolabili in lunghezza, barra di affinamento e livellamento regolabile con martinetti a vite, giunto con frizione e regolatori rapidi del rullo. Grazie all'attacco a 3 punti posteriore (opzionale), possono essere impiegati in combinata con seminatrici. Rappresentano la soluzione ideale per contoterzisti e grandi aziende, per impieghi continuativi e gravosi, per operare su terreni difficili e sassosi e per coprire superfici ampie in tempi brevi.

UTENSILI

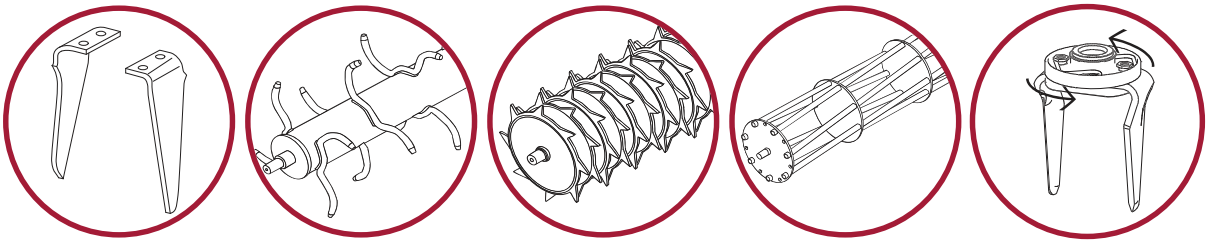

COLTELLI | RULLO A SPUNTONI | RULLO PACKER | RULLO A GABBIA | COLTELLI CON CAMBIO RAPIDO

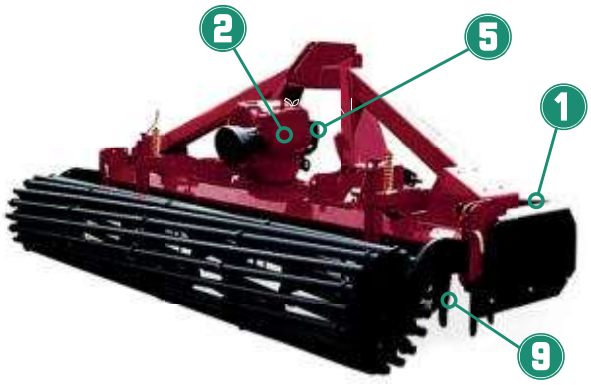

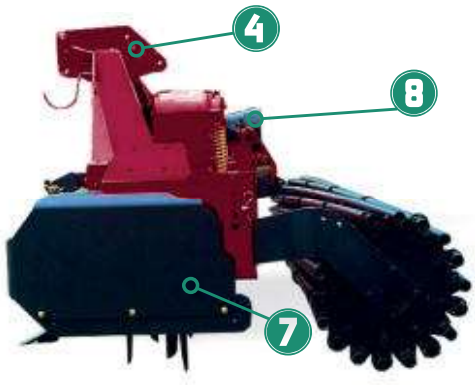

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Cambio a 4 velocità manuali per i modelli 300-350- 400
3. Cambio a 2 velocità a leva + 2 velocità manuali per il modello 450
4. Attacco a 3 punti 2a e 3a categoria universale, con bracci oscillanti
5. P.T.O. 540 giri/min e 1000 giri/min per i modelli 300-350-400
6. P.T.O. 1000 giri/min per i modelli 450-500
7. Fiancate laterali mobili
8. Presa di forza posteriore
9. Barra posteriore livellatrice regolabile con martinetti manuali
10. Predisposizione per il montaggio kit di trasporto su strada
11. Protezione sassi
12. Rullo a spuntoni oppure a gabbia o Packer

RICHIESTE - OPTIONAL


- Coppia rompitraccia
- Kit carrello di trasporto su strada
- Limitatore di coppia a camme in sostituzione della frizione
- Telaio attacco ancore
- Ancore dissodatrici
- Cambio a 3 velocità a leva + 2 velocità manuali per i modelli 300-350-400
- Attacco a 3 punti posteriore idraulico ad 1 pistone
- Attacco a 3 punti posteriore idraulico a 2 pistoni
- Attacco a 3 punti posteriore
- Attacco a 3 punti per seminatrice pneumatica
- Coppia martinetti idraulici per regolazione rullo posteriore
- Coltelli a lunga durata in sostituzione di quelli di serie
- Giunto cardanico con frizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

E6
hp 100-200/ kW 73-148

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		ROTORI	TOT. DENTI		PESO CON RULLO PACKER		PESO CON RULLO GABBIA O SPUNTONI	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	Tot.	dx	sx	Kg	lib	Kg	lib
E6-300	305	120	300	118	150	150	59	59	100/120	73/88	28	11	12	12	12	1144	2522	1084	2390
E6-350	355	140	350	138	175	175	69	69	120/180	88/133	28	11	14	14	14	1562	3444	1472	3245
E6-400	405	159	400	157	200	200	79	79	140/180	103/133	28	11	16	16	16	1848	4074	1738	3832
E6-450	455	179	450	177	225	225	89	89	160/200	118/148	28	11	18	18	18	1952	4303	1832	4039
E6-500	505	199	500	197	250	250	98	98	180/200	133/148	28	11	20	20	20	2134	4705	1984	4374



© Copyright 02/11/22 - Rev. 01/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; la Ditta TORTELLA S.r.l. si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.