


SERIE **E7**

hp 180-250/ kW 132-184


ERPICE ROTANTE PESANTE CON CAMBIO DI VELOCITÀ E CUSCINETTI A RULLI CONICI

Gli erpici della serie E7 sono destinati ad operare con trattori di alta potenza. Sono muniti di rullo a spuntoni, a gabbia, Packer o a spirale di serie. Dotati di cambio a quattro velocità, hanno fiancate laterali mobili, attacco a tre punti con bracci oscillanti regolabili in lunghezza, barra di affinamento e livellamento regolabile con martinetti a vite, giunto con frizione e regolatori rapidi del rullo. Grazie all'attacco a 3 punti posteriore (opzionale), possono essere impiegati in combinata con seminatrici. Sono disponibili anche in versione con cambio rapido dei coltelli. Rappresentano la soluzione ideale per contoterzisti e grandi aziende, per impieghi continuativi e gravosi, per operare su terreni difficili e sassosi e per coprire superfici ampie in tempi brevi.


UTENSILI




COLTELLI




RULLO A SPUNTONI




RULLO PACKER




RULLO A GABBIA



COLTELLI CON CAMBIO RAPIDO

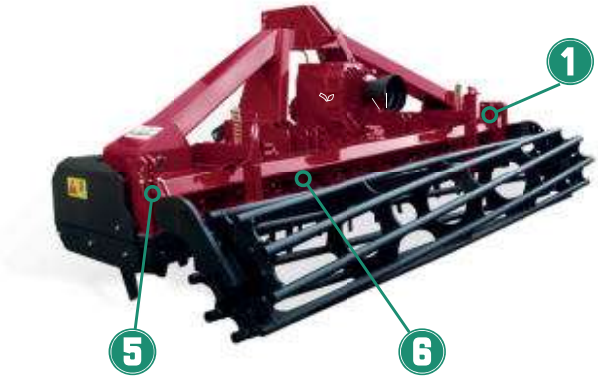

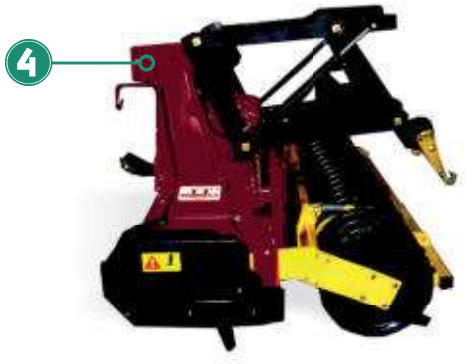

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Cambio a 4 velocità manuale
3. Presa di forza 1000 giri/min.
4. Attacco a 3 punti con bracci oscillani regolabili in lunghezza
5. Regolazione rapida del rullo posteriore
6. Barra livellatrice posteriore con regolazione mediante marinetti a vite
7. Protezione sassi
8. Rullo a spuntoni oppure a gabbia o Packer

RICHIESTE - OPTIONAL


- Coppia rompitraccia
- Kit carrello di trasporto su strada
- Limitatore di coppia a camme in sostituzione della frizione
- Telaio attacco per ancore dissodatrici
- Ancore dissodatrici
- Cambio a 3 velocità a leva + 2 velocità manuali
- Coppia martinetti idraulici per regolazione rullo posteriore
- Attacco a 3 punti posteriore idraulico a 2 pistoni
- Attacco a 3 punti posteriore meccanico
- Attacco per seminatrice pneumatica
- Coltelli a lunga durata in sostituzione di quelli di serie
- Cardano con frizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

E7
hp 180-250/ kW 132-184

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		ROTORI	TOT. DENTI		PESO CON RULLO PACKER		PESO CON RULLO GABBIA O SPUNTONI	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	Tot.	dx	sx	Kg	lib	Kg	lib
E7-300	305	120	300	118	150	150	59	59	180/250	132/183	30	11	12	12	12	1768	3898	1625	3583
E7-350	355	140	350	138	175	175	69	69	180/250	132/183	30	11	14	14	14	1981	4367	1832	4039
E7-400	405	159	400	157	200	200	79	79	180/250	132/183	30	11	16	16	16	2243	4945	1963	4328
E7-450	455	179	450	177	225	225	89	89	200/250	147/183	30	11	18	18	18	2414	5322	2116	4665
E7-500	505	199	500	197	250	250	98	98	200/250	147/183	30	11	20	20	20	2585	5699	2308	5088



© Copyright 02/11/22 - Rev. 01/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; la Ditta TORTELLA S.r.l. si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.