


*Modello in fase di rimodellazione

SERIE **TR10**

hp 70-95 / kW 52-62

TRINCIATRICE FISSA PER ERBA E SARMENTI

Le trinciatrici della serie TR10 sono macchine multiuso che possono essere impiegate in svariati contesti operativi, dalla pulizia dei residui di potatura e arbusti alla trinciatura di sarmenti, mais, erba, sterpaglie ecc. Sono disponibili con larghezza di lavoro fino a 285 cm. Consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi. Su richiesta, sono dotate di ruota tagliaerba interfilare.

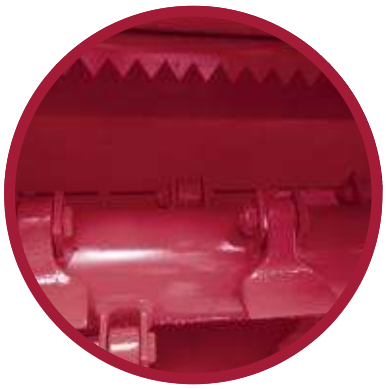


CONTROMARTELLI SMONTABILI



DOPPIA CAPPOTTA



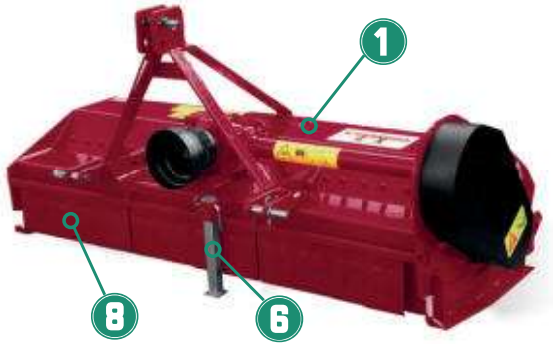

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Doppia cappotta
3. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
4. Martelli lisci
5. Contromartelli smontabili
6. Piedino di appoggio
7. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
8. Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
9. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
10. 4 cinghie
11. Spuntoni raccolta legna

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Martelli dentati in sostituzione dei martelli lisci
- Coltelli in sostituzione dei martelli
- Bracci attacco 2 punti
- Attacchi spostabili
- Trincino interfilare (rif. pag. 26)
- Ruota tagliaerba idraulica, spostamento meccanico a molla (rif. pag. 28)
- Ruota tagliaerba con tastatore idraulico (rif. pag. 30)
- Ruote anteriori in ferro
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma sterzanti in sostituzione del rullo
- Presa di forza P.T.O. 1000 giri/min

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR10
hp 70-95 / kW 52-62

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI DENTATI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR10-160	175	69	160	63	80	80	31	31	70/95	52/62	10	28	9	605	1334
TR10-180	195	77	180	71	90	90	35	35	70/95	52/62	14	28	12	650	1433
TR10-200	215	85	200	79	100	100	39	39	70/95	52/62	18	36	13	680	1499
TR10-220	235	93	220	87	110	110	43	43	70/95	52/62	20	40	15	710	1565
TR10-250	275	108	250	98	125	125	49	49	70/95	52/62	22	44	17	815	1797
TR10-285	310	122	285	112	142	143	56	56	70/95	52/62	24	64	20	840	1852

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T02284	2,000
	T01123	2,340

COLTELLO	CODICE	Kg
	T02350	0,450



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modifiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.




*Modello in fase di rimodellazione

SERIE **TR10V**

hp 70-95 / kW 52-62

TRINCIATRICE SPOSTABILE PER CAMPI APERTI DI GRANDI DIMENSIONI

Le trinciatrici della serie TR10V sono macchine multiuso che possono essere impiegate in svariati contesti operativi, dalla pulizia dei residui di potatura e arbusti alla trinciatura di sarmenti, mais, erba, sterpaglie ecc. Sono disponibili con larghezza di lavoro fino a 285 cm. Consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi. Possono essere dotate, su richiesta, di ruota tagliaerba o di trincino interfilare.

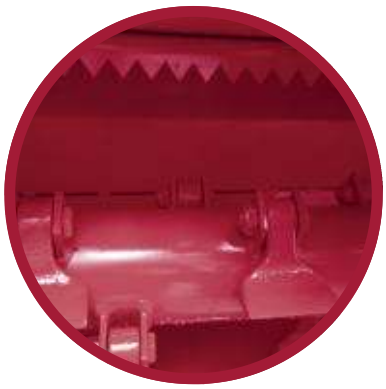


CONTROMARTELLI SMONTABILI



DOPPIA CAPPOTTA



PISTONE IDRAULICO CROMATO PER LO SPOSTAMENTO E TONDO CROMATO DI APPOGGIO

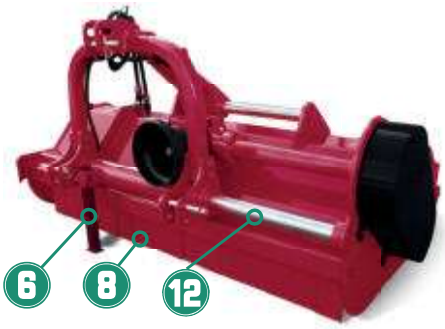



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Doppia cappotta
3. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
4. Martelli lisci
5. Contromartelli smontabili
6. Piedino di appoggio
7. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
8. Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
9. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
10. 4 cinghie
11. Spuntoni raccolta legna
12. Spostamento idraulico su asse cromato di 40 cm

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Martelli dentati in sostituzione dei martelli lisci
- Coltelli in sostituzione dei martelli
- Bracci attacco 2 punti
- Attacchi spostabili
- Trincino interfilare (rif. pag. 26)
- Ruota tagliaerba idraulica, spostamento meccanico a molla (rif. pag. 28)
- Ruota tagliaerba con tastatore idraulico (rif. pag. 30)
- Ruote anteriori in ferro
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma sterzanti in sostituzione del rullo
- Presa di forza P.T.O. 1000 giri/min

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR10V
hp 70-95 / kW 52-62

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE								POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI DENTATI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm				in				hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR10V-160	175	69	160	63	80	80	42	118	31	31	17	46	70/95	52/62	14	28	9	655	1444
TR10V-180	195	77	180	71	90	90	52	128	35	35	20	50	70/95	52/62	14	28	12	700	1543
TR10V-200	215	85	200	79	101	101	63	139	40	40	25	55	70/95	52/62	18	36	13	730	1609
TR10V-220	235	93	220	87	110	110	72	148	43	43	28	58	70/95	52/62	20	40	15	760	1676
TR10V-250	275	108	250	98	125	125	87	163	49	49	34	64	70/95	52/62	22	44	17	900	1984
TR10V-285	310	122	285	112	142	143	104	181	56	56	41	71	70/95	52/62	32	64	20	950	2094

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T02284	2,000
	T01123	2,340

COLTELLO	CODICE	Kg
	T02350	0,450



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.