


SERIE **TR6**

hp 12-35 / kW 09-26

TRINCIATRICE FISSA PER ERBA E SARMENTI

La serie TR6 comprende trinciatrici per sarmenti ed erba, adatte alla trinciatura di piccoli residui di potatura, sterpaglia e rovi nonché allo sfalcio di erba. Consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi.
La macchina nasce con versione dotata di cappotta singola, per incontrare le esigenze di utenti che non necessitano di particolari prestazioni.

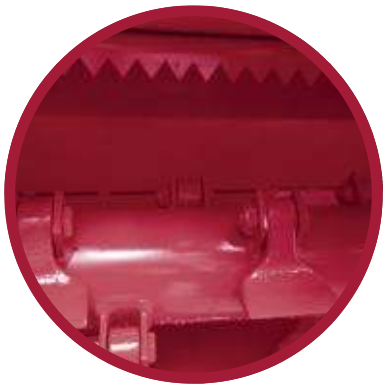


CONTROMARTELLI SMONTABILI



DOPPIA CAPPOTTA



PORTA POSTERIORE APRIBILE PER LA SOLA MANUTENZIONE

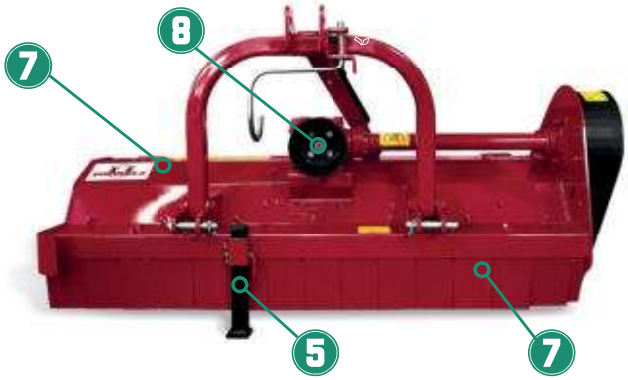



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
3. Martelli lisci
4. Contromartelli smontabili
5. Piedino di appoggio
6. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
7. Bandiere protezioni anteriori
8. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
9. 3 cinghie

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Coltelli in sostituzione dei martelli lisci
- Bracci attacco a 2 punti
- Spuntoni raccolta legna
- Doppia cappotta e porta posteriore apribile per la sola manutenzione
- Moltiplicatore Bondioli & Pavesi
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma sterzanti in sostituzione del rullo

** Le coppie di ruote sono in combinazione con doppia cappotta e porta apribile*

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR6
hp 12-35 / kW 09-26

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI LISCI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR6-85	95	37	85	33	42	43	17	17	12/35	09/26	8	16	6	170	375
TR6-105	115	45	105	41	52	53	20	21	12/35	09/26	10	20	7	200	441
TR6-115	125	49	115	45	57	58	22	23	15/35	11/26	12	24	8	218	481
TR6-125	135	53	125	49	62	63	24	25	15/35	11/26	12	24	8	235	518
TR6-135	145	57	135	53	67	68	26	27	15/35	11/26	14	28	8	245	540
TR6-145	155	61	145	57	72	73	28	29	15/35	11/26	14	28	9	260	573
TR6-155	165	65	155	61	77	78	30	31	20/35	15/26	16	32	10	275	606

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T01149	1,280

COLTELLO	CODICE	Kg
	T02348	0,360



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.



SERIE **TR6V**

hp 12-35 / kW 09-26

TRINCIATRICE SPOSTABILE PER ERBA E SARMENTI

La serie TR6V comprende trinciatrici per sarmenti ed erba in versione spostabile, adatte alla trinciatura di piccoli residui di potatura, sterpaglia e rovi nonché allo sfalcio di erba. Consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi. La macchina nasce con versione dotata di cappotta singola, per incontrare le esigenze di utenti che non necessitano di particolari prestazioni.



CONTROMARTELLI SMONTABILI




DOPPIA CAPPOTTA



PORTA POSTERIORE APRIBILE PER LA SOLA MANUTENZIONE



PISTONE IDRAULICO CROMATO PER LO SPOSTAMENTO E TONDO CROMATO DI APPOGGIO

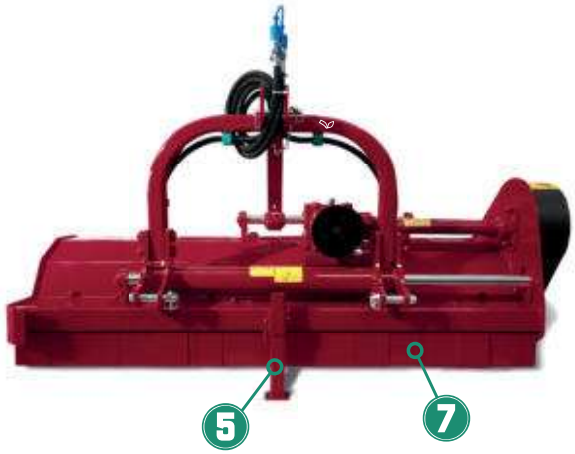



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
3. Martelli lisci
4. Contromartelli smontabili
5. Piedino di appoggio
6. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
7. Bandiere protezioni anteriori
8. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
9. 3 cinghie
10. Spostamento idraulico su asse cromato di 20 cm

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Coltelli in sostituzione dei martelli lisci
- Bracci attacco a 2 punti
- Spuntoni raccolta legna
- Doppia cappotta e porta posteriore apribile per la sola manutenzione
- Moltiplicatore Bondioli & Pavesi
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo

** Le coppie di ruote sono in combinazione con doppia cappotta e porta apribile*

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR6V
hp 12-35 / kW 09-26

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE								POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI LISCI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm				in				hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR6V-125	135	53	125	49	62	63	42	83	24	25	17	33	15/35	11/26	12	24	8	265	584
TR6V-135	145	57	135	53	67	68	47	88	26	27	19	35	15/35	11/26	14	28	8	280	617
TR6V-145	155	61	145	57	72	73	52	93	28	29	20	37	15/35	11/26	14	28	9	290	639
TR6V-155	165	65	155	61	77	78	57	98	30	31	22	39	20/35	15/26	16	32	10	300	661

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T01149	1,280

COLTELLO	CODICE	Kg
	T02348	0,360



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.