


SERIE **TR8**

hp 30-55 / kW 22-41

TRINCIATRICE FISSA PER ERBA E SARMENTI

La serie TR8 comprende trinciatrici fisse per sarmenti ed erba, particolarmente adatte alla pulizia dell'interfila di vigneti e frutteti. Riescono a sminuzzare residui di potatura di media dimensione, nonché erba, sterpaglia, rovi ecc. e consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi.

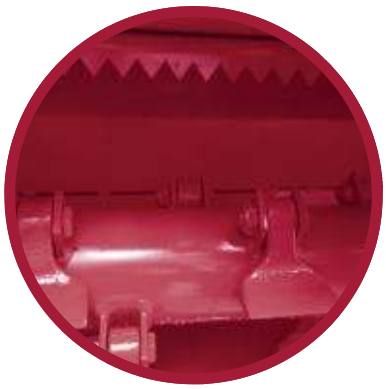


CONTROMARTELLI SMONTABILI



DOPPIA CAPPOTTA



PORTA POSTERIORE APRIBILE PER LA SOLA MANUTENZIONE

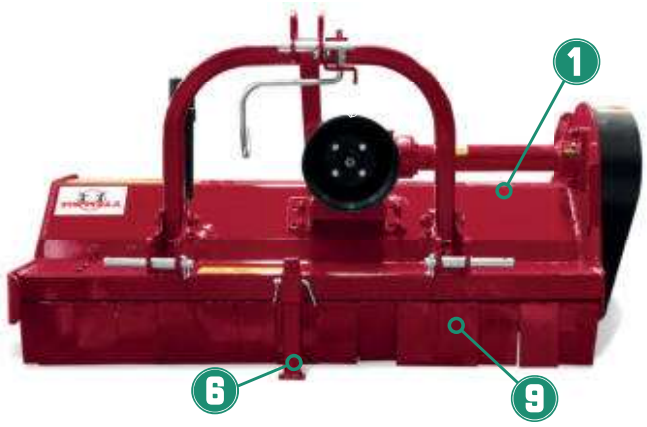



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Doppia cappotta
3. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
4. Martelli lisci
5. Contromartelli smontabili
6. Piedino di appoggio
7. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
8. Porta posteriore apribile per la sola manutenzione
9. Bandiere protezione anteriori
10. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
11. 3 cinghie
12. Spuntoni raccolta legna

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Coltelli in sostituzione dei martelli lisci
- Contromartello supplementare
- Bracci attacco a 2 punti
- Trincino interfilare (rif. pag. 26)
- Ruota tagliaerba idraulica, spostamento meccanico a molla (rif. pag. 28)
- Ruota tagliaerba con tastatore idraulico (rif. pag. 30)
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma sterzanti in sostituzione del rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR8
hp 30-55 / kW 22-41

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI LISCI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR8-115	125	49	115	45	57	58	22	23	30/40	22/30	10	20	7	295	650
TR8-130	144	57	134	53	65	65	26	26	30/55	22/41	12	24	9	347	765
TR8-140	154	61	144	57	70	70	28	28	40/55	29/41	14	28	9	365	805
TR8-160	174	69	164	65	80	80	31	31	40/55	29/41	16	32	11	419	924
TR8-180	194	76	184	72	90	90	35	35	40/55	29/41	18	36	13	465	1025

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T00292	1,360

COLTELLO	CODICE	Kg
	T02349	0,340



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.



TORTELLA

SERIE **TR8V**

hp 30-55 / kW 22-41

TRINCIATRICE SPOSTABILE PER ERBA E SARMENTI

La serie TR8V comprende trinciatrici con le caratteristiche della serie TR8, ma in versione spostabile idraulica su barra cromata. Sono particolarmente adatte alla pulizia dell'interfila di vigneti e frutteti. Riescono a trinciare residui di potatura di media dimensione, nonché erba, sterpaglia, rovi ecc. e consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi. Su richiesta, sono dotate di ruota tagliaerba interfilare.



CONTROMARTELLI SMONTABILI




DOPPIA CAPPOTTA




PORTA POSTERIORE APRIBILE PER LA SOLA MANUTENZIONE



PISTONE IDRAULICO CROMATO PER LO SPOSTAMENTO E TONDO CROMATO DI APPOGGIO

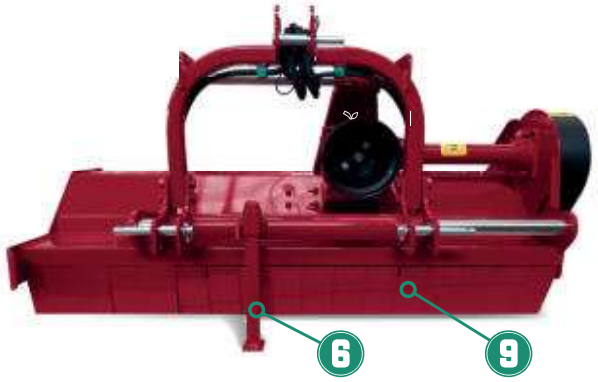

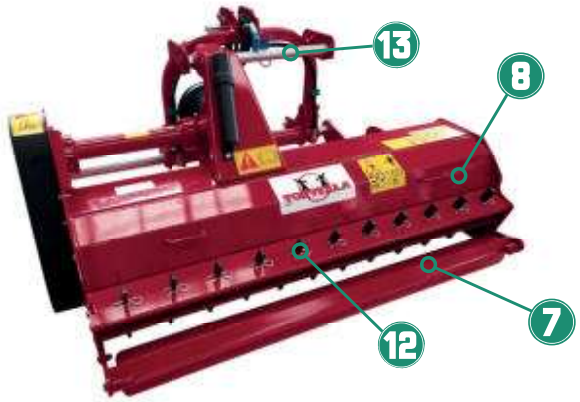

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Doppia cappotta
3. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
4. Martelli lisci
5. Contromartelli smontabili
6. Piedino di appoggio
7. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
8. Porta posteriore apribile per la sola manutenzione
9. Bandiere protezione anteriori
10. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
11. 3 cinghie
12. Spuntoni raccolta legna
13. Spostamento idraulico su asse cromato di 40 cm

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Coltelli in sostituzione dei martelli lisci
- Contromartello supplementare
- Bracci attacco a 2 punti
- Trincino interfilare (rif. pag. 26)
- Ruota tagliaerba idraulica, spostamento meccanico a molla (rif. pag. 28)
- Ruota tagliaerba con tastatore idraulico (rif. pag. 30)
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma sterzanti in sostituzione del rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR8V
hp 30-55 / kW 22-41

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE								POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI LISCI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm				in				hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR8V-130	144	57	134	53	65	65	27	103	26	26	11	41	30/55	22/41	12	24	9	393	866
TR8V-140	154	61	144	57	70	70	32	108	28	28	13	43	40/55	29/41	14	28	9	411	906
TR8V-160	174	69	164	65	80	80	42	118	31	31	17	46	40/55	29/41	16	32	11	458	1010
TR8V-180	194	76	184	72	90	90	52	128	35	35	20	50	40/55	29/41	18	36	13	501	1105

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T00292	1,360

COLTELLO	CODICE	Kg
	T02349	0,340



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.