

SERIE **TR9**

hp 35-70/ kW 26-52

TRINCIATRICE FISSA PER ERBA E SARMENTI

La serie TR9 comprende trinciatrici fisse per sarmenti ed erba, particolarmente adatte alla pulizia dell'interfila di vigneti e frutteti. Riescono a trinciare residui di potatura anche di notevole dimensione, nonché erba, sterpaglia, rovi ecc. e consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi. Su richiesta, sono dotate di ruota tagliaerba interfilare.




CONTROMARTELLI SMONTABILI




DOPPIA CAPPOTTA



PORTA POSTERIORE APRIBILE PER LA SOLA MANUTENZIONE

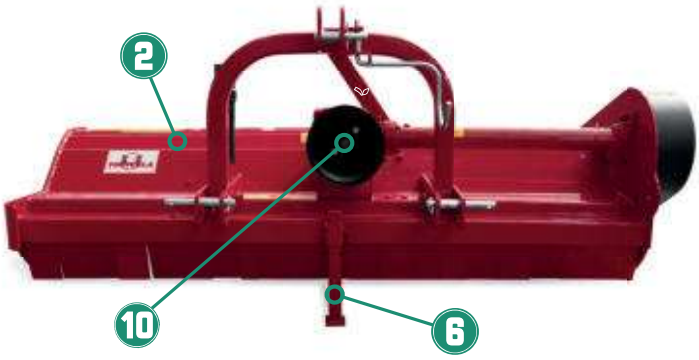

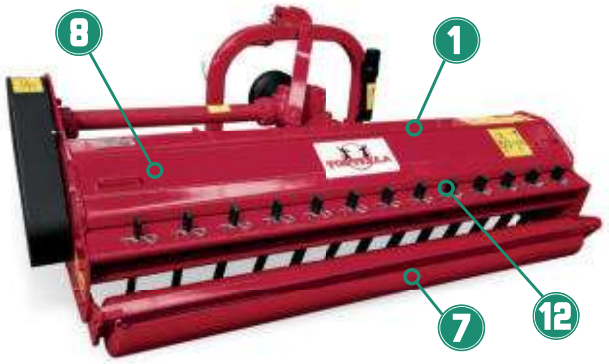

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Doppia cappotta
3. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
4. Martelli lisci
5. Contromartelli smontabili
6. Piedino di appoggio
7. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
8. Porta posteriore apribile per la sola manutenzione
9. Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
10. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
11. 3 cinghie
12. Spuntoni raccolta legna

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Coltelli in sostituzione dei martelli lisci
- Martelli dentati (T02284) e martelli lisci (T01123) modello TR10/TR10V completi di rotore rafforzato e contromartelli
- Bracci attacco a 2 punti
- Trincino interfilare (rif. pag. 26)
- Ruota tagliaerba idraulica, spostamento meccanico a molla (rif. pag. 28)
- Ruota tagliaerba con tastatore idraulico (rif. pag. 30)
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma sterzanti in sostituzione del rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR9
hp 35-70/ kW 26-52

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI LISCI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR9-130	140	55	130	51	65	65	26	26	35/70	26/52	12	24	9	398	877
TR9-140	150	59	140	55	70	70	28	28	35/70	26/52	14	24	9	415	915
TR9-150	160	63	150	59	75	75	30	30	40/70	30/52	16	32	9	426	939
TR9-160	170	67	160	63	80	80	31	31	40/70	30/52	16	32	11	489	1078
TR9-180	190	75	180	71	90	90	35	35	40/70	30/52	18	36	11	534	1177
TR9-200	210	83	200	79	100	100	39	39	50/70	37/52	20	40	13	564	1243

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T00292	1,360

COLTELLO	CODICE	Kg
	2987016	0,340



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.



SERIE **TR9V**

hp 35-70/ kW 26-52

TRINCIATRICE SPOSTABILE PER ERBA E SARMENTI

La serie TR9V comprende trinciatrici con le caratteristiche della serie TR9, ma in versione spostabile idraulica su doppia barra cromata, che ne permettono lo scorrimento senza oscillazioni durante l'impiego. Sono particolarmente adatte alla pulizia dell'interfila di vigneti e frutteti. Riescono a trinciare residui di potatura anche di notevole dimensione, nonché erba, sterpaglia, rovi ecc. e consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato anche a partire da legni duri o resinosi. Su richiesta, sono dotate di ruota tagliaerba interfilare.



CONTROMARTELLI SMONTABILI




DOPPIA CAPPOTTA




PORTA POSTERIORE APRIBILE PER LA SOLA MANUTENZIONE



PISTONE IDRAULICO CROMATO PER LO SPOSTAMENTO E TONDO CROMATO DI APPOGGIO

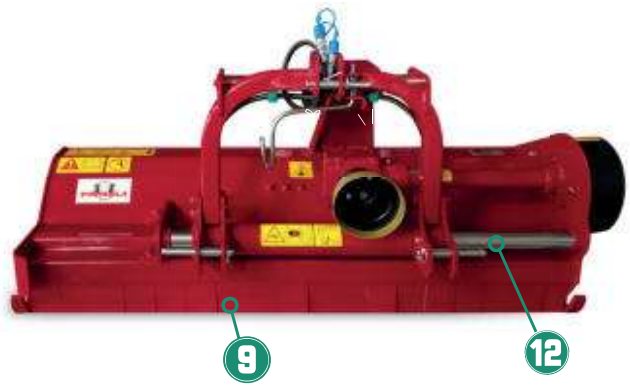

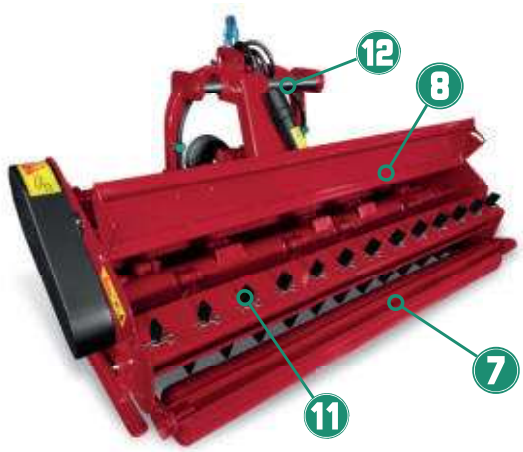

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Doppia cappotta
3. Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
4. Martelli lisci
5. Contromartelli smontabili
6. Piedino di appoggio
7. Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
8. Porta posteriore apribile per la sola manutenzione
9. Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
10. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
11. 3 cinghie
12. Spuntoni raccolta legna
13. Spostamento idraulico su asse cromato di 40 cm

RICHIESTE - OPTIONAL

- Giunto cardanico
- Coltelli in sostituzione dei martelli lisci
- Martelli dentati (T02284) e martelli lisci (T01123) modello TR10/TR10V completi di rotore rafforzato e contromartelli
- Bracci attacco a 2 punti
- Trincino interfilare (rif. pag. 26)
- Ruota tagliaerba idraulica,spostamento meccanico a molla (rif. pag. 28)
- Ruota tagliaerba con tastatore idraulico (rif. pag. 30)
- Coppia di slitte
- Coppia ruote in ferro fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma fisse in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in ferro sterzanti in sostituzione del rullo
- Coppia ruote in gomma sterzanti in sostituzione del rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE


TR9V
hp 35-70/ kW 26-52

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE								POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		MARTELLI LISCI	COLTELLI	SPUNTONI RACCOLTA LEGNA	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm				in				hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
TR9V-130	140	55	130	51	65	65	27	103	26	26	11	41	35/70	26/52	12	24	9	448	988
TR9V-140	150	59	140	55	70	70	32	108	28	28	13	43	35/70	26/52	14	28	9	465	1025
TR9V-150	160	63	150	59	75	75	37	113	30	30	15	44	40/70	30/52	16	32	9	476	1049
TR9V-160	170	67	160	63	80	80	42	108	31	31	17	43	40/70	30/52	16	32	11	539	1188
TR9V-180	190	75	180	71	90	90	52	128	35	35	20	50	40/70	30/52	18	36	11	584	1287
TR9V-200	210	83	200	79	100	100	62	138	39	39	24	54	50/70	37/52	20	40	13	620	1367

TIPOLOGIA DI MARTELLO	CODICE	Kg
	T00292	1,360

COLTELLO	CODICE	Kg
	2987016	0,340



© Copyright 19/07/2022 - Rev. 03/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.