


SERIE **T4**

hp 40-75/ kW 29-56


FRESATRICE FISSA
CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI

Le fresatrici serie T4 sono macchine con trasmissione ad ingranaggi e cambio a leva a 4 velocità. Sono indicate per la preparazione del terreno in ogni tipo di coltura, e particolarmente adatte per il raffinamento del terreno nella preparazione del letto di semina, nonché per colture specializzate come vigneti e frutteti. La loro robustezza le rende particolarmente indicate nei lavori su terreno duro e sodo, in abbinamento a trattori da 40 a 75 hp. Possono essere fornite, a seconda della richiesta, con rullo a spuntoni, a gabbia, Packer e spirale.


UTENSILI




ZAPPE CURVE




ZAPPE A SQUADRA (ALTERNATIVE)




RULLO A SPUNTONI




RULLO A GABBIA




RULLO PACKER



RULLO A SPIRALE

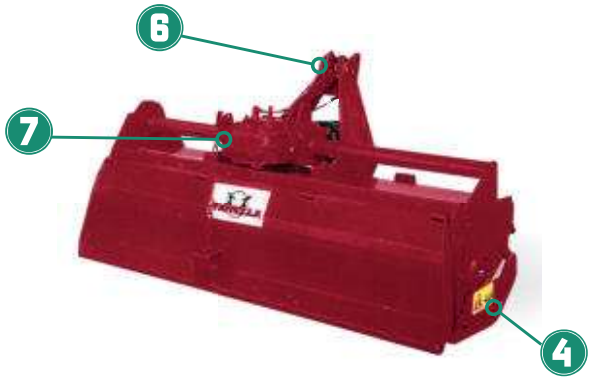

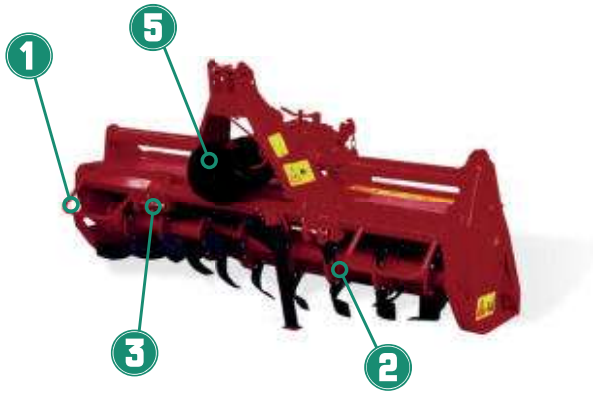

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Rotore a 4 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
3. Attacco a 3 punti
4. Slitte regolatrici di profondità
5. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
6. Attacchi per spostamento laterale fino a 20 cm, solo 3 punti
7. Cambio a 3 velocità

ALTERNATIVE*

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappa a squadra 90°
- Presa di forza 1000 giri/min
- Cuscinetti rotore a bagno d'olio

RICHIESTE - OPTIONAL

- Rotore 6 zappe per disco per modelli da 135 a 145
- Rotore 6 zappe per disco per modelli da 160 a 205
- Presa di forza posteriore
- Ruote anteriori in ferro
- Coppia rompitraccia
- Dischi alimentatori
- Giunto cardanico con frizione


**Parti fornite senza differenza di prezzo in sostituzione di un equipaggiamento di serie*

CARATTERISTICHE TECNICHE

T4
hp 40-75/ kW 29-56

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		NUMERO DISCHI ROTORE	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	Tot. n.	Kg	lib
T4-135	147	58	135	53	67	68	26	27	40/75	29/56	20	9	6	400	880
T4-145	157	62	145	57	73	73	29	29	40/75	29/56	20	9	6	419	922
T4-160	172	68	160	63	80	80	31	31	40/75	29/56	20	9	7	432	950
T4-170	186	73	170	67	85	85	33	33	45/75	33/56	20	9	7	438	964
T4-180	201	79	185	73	92	93	36	37	45/75	33/56	20	9	8	442	964
T4-205	225	89	210	83	105	105	41	41	45/75	33/56	20	9	9	503	1107



© Copyright 03/11/22 - Rev. 01/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modifiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.