

TORNELLA

SERIE **T55**


hp 100-180/ kW 74-134

FRESATRICE FISSA
CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI


Le fresatrici serie T55 sono macchine con trasmissione ad ingranaggi e cambio a leva a 3+3 velocità. Sono indicate in particolare per la preparazione del letto di semina con elevato grado di finitura del terreno. La loro robustezza le rende adatte ad operare su terreni duri e sodi, e la conformazione del telaio e del cofano posteriore permettono di lavorare con basso assorbimento di potenza e senza rischi di ingolfamento. Possono essere dotate di rotore a zappe tradizionale, oppure di rotore a punte o a lame dritte, e sono predisposte per il montaggio di qualsiasi tipo di rullo posteriore. Operano con trattori di media potenza (fino a 180 hp) e risultano macchine ideali per terzisti e aziende di medie dimensioni.

UTENSILI


ZAPPE CURVE



ZAPPE A SQUADRA (ALTERNATIVE)


LAME

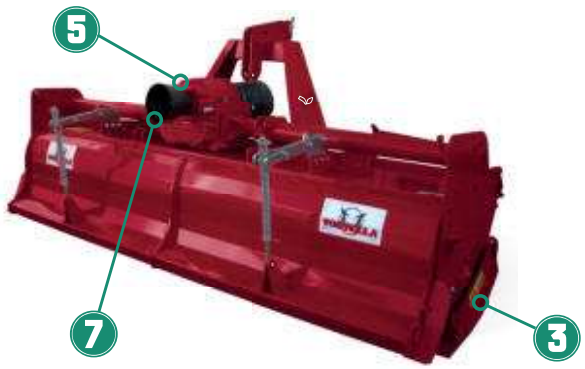

SPUNTONI

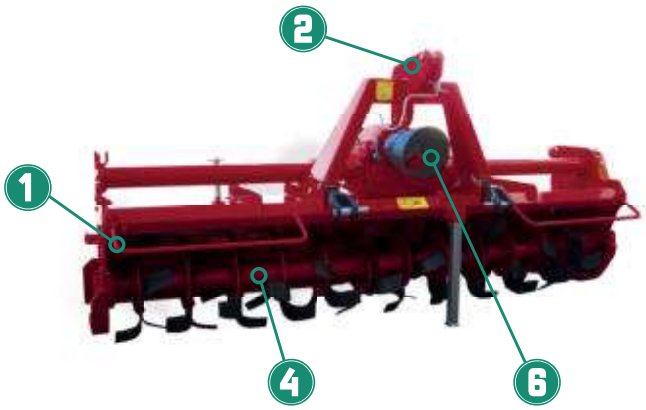

RULLO A SPUNTONI


RULLO A GABBIA


RULLO PACKER


RULLO A SPIRALE





EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Attacco a 3 punti oscillante
3. Slitte regolatrici di profondità
4. Rotore 6 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
5. Cambio a leva 3+3 velocità
8. Presa di forza 1000 giri/min
7. Presa di forza posteriore

ALTERNATIVE*

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra a 90°

**Parti fornite senza differenza di prezzo in sostituzione di un equipaggiamento di serie*

RICHIESTE - OPTIONAL


- Coppia di dischi alimentatori
- Martinetti idraulici regolazione rullo posteriore
- Porta articolata con molle premi porta in sostituzione di quelle di serie
- Attacco a tre punti con barre laterali
- Controflange
- Ruote anteriori in ferro
- Ruote laterali in ferro
- Coppia rompitraccia
- Attacco 3 punti posteriore meccanico
- Attacco 3 punti posteriore idraulico ad un pistone
- Attacco 3 punti posteriore idraulico a due pistoni
- Cardano con frizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

T55
hp 100-180/ kW 74-134

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		DISCHI PORTAZAPPE	SPUNTONI	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib
T55-230	248	98	230	91	115	115	45	45	100/150	74/112	22	9	9	43	1110	2447
T55-250	268	106	250	98	125	125	49	49	100/160	74/119	22	9	10	47	1146	2526
T55-280	298	117	280	110	140	140	55	55	130/180	97/134	22	9	11	59	1200	2646
T55-300	318	125	300	118	150	150	59	59	140/180	104/134	22	9	12	63	1240	2734



© Copyright 03/11/22 - Rev. 01/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.