


SERIE **E5**

hp 60-120/ kW 44-88


ERPICE ROTANTE MEDIO CON CAMBIO DI VELOCITÀ

Gli erpici rotanti della serie E5 sono in grado di operare con trattori di bassa e media potenza fino a 120 hp. Sono dotati di rullo a spuntoni, a gabbia, Packer o spirale di serie. Dispongono di cambio a due velocità, fiancate laterali mobili, attacco a 3 punti con bracci oscillanti, barra di affinamento e livellamento e giunto con limitatore. Grazie all'attacco a 3 punti posteriore (opzionale), possono essere impiegati in combinata con seminatrici.


UTENSILI




COLTELLI




RULLO A SPUNTONI




RULLO PACKER



RULLO A GABBIA

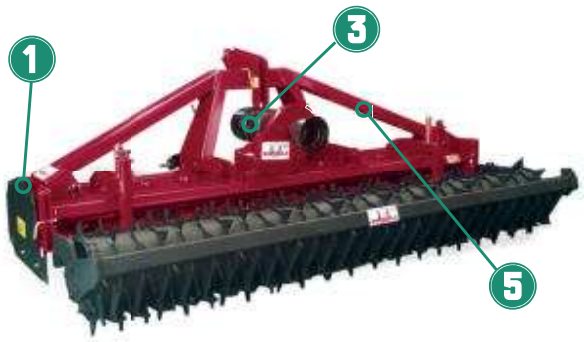

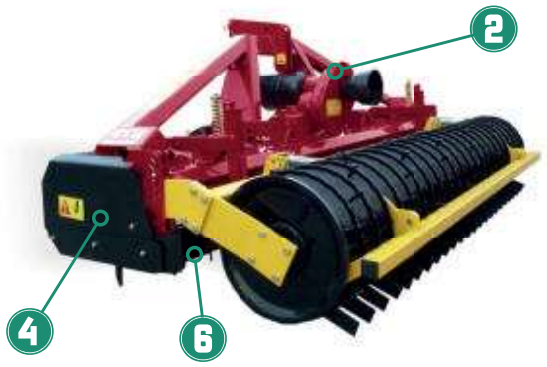

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Cambio a 2 velocità
3. Presa di forza P.T.O. 540 giri/min
4. Fiancate laterali mobili
5. Attacco a 3 punti 2a categoria con bracci oscillanti
6. Barra di affinamento e livellamento
7. Protezione sassi
8. Rullo a spuntoni oppure a gabbia o Packer

ALTERNATIVE*

- Presa di forza P.T.O. 1000 giri/min

RICHIESTE - OPTIONAL

- Presa di forza posteriore
- Coppia rompitraccia
- Cardano con frizione
- Cardano con limitatore a bullone
- Attacco a 3 punti posteriore idraulico ad 1 pistone
- Attacco a 3 punti posteriore idraulico a 2 pistoni
- Attacco a 3 punti posteriore
- Attacco a 3 punti per seminatrice pneumatica
- Coppia martinetti idraulici per regolazione rullo posteriore
- Coltelli a lunga durata in sostituzione di quelli di serie


**Parti fornite senza differenza di prezzo in sostituzione di un equipaggiamento di serie*

CARATTERISTICHE TECNICHE

E5
hp 60-120/ kW 44-88

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		ROTORI	TOT. DENTI		PESO CON RULLO PACKER		PESO CON RULLO GABBIA O SPUNTONI	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	Tot.	dx	sx	Kg	lib	Kg	lib
E5-250	250	98	248	97	125	125	49	49	60/120	48/88	28	11	10	10	10	980	2161	855	1885
E5-300	300	118	298	117	150	150	59	59	70/120	52/88	28	11	12	12	12	1092	2407	948	2090



© Copyright 02/11/22 - Rev. 01/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; la Ditta TORTELLA S.r.l. si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.